



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Rotativo RotaLED Compact

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Función lumínica destellante o rotatoria
- Homologación CEE y SAE
- Alto efecto de advertencia

El RotaLED Compact es el sucesor LED de la conocida serie de rotativos halógenos Rotafix, Rotaflex y Rota Compact. Pueden sustituirse 1x1 por el nuevo modelo. Para las funciones LED no se precisan piezas móviles, lo que significa que no se produce desgaste y que el grado de fiabilidad es máximo. Dado que los LEDs no necesitan mantenimiento, no se produce ningún gasto extra ni en mantenimiento ni en recambios. Los tiempos de inactividad se reducen a la mínima expresión.



IP 67: Estanco al polvo y protegido de la acción del agua si se sumerge en ella durante breve tiempo



IP X9K: Resistente al lavado a alta presión. Protección frente al agua en el lavado a alta presión



Función lumínica destellante o rotatoria



Montaje versátil: Según DIN 14620 instalación flexible mediante soporte tubular, fijación magnética, montaje fijo (130 mm) desde abajo y SAE (150 mm) desde arriba



Protección ante polaridad inversa: Incluso en el caso de que se intercambiaran los cables de conexión, la electrónica no correría ningún peligro



Queda protegido ante el impacto de las ramas gracias a su pie flexible: El rotativo se dobla y vuelve a su posición original.

ROTALED COMPACT SUSTITUYE A LOS SIGUIENTES MODELOS HALÓGENOS:

La nueva familia de productos RotaLED Compact es la generación sucesora y muy económica de las populares y exitosas familias de los rotativos halógenos Rota:

Familia de productos	Tipos de fijación		
	KL Rotafix F	KL Rotaflex FL	KL Rotafix M
006 846 (Rotafix) 007 337 (Rotaflex)			
	KL Rota Compact F	KL Rota Compact FL	KL Rota Compact M
009 506			

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Imagen del producto	Descripción	Nº Artículo
	Adaptador soporte tubular	8HG 223 805-001
	Tubo de montaje para soldar, recto, altura 100 mm	1 polo 8HG 002 365-001 2 polos 8HG 006 294-101
	Tubo de montaje con base para atornillar, altura total 126 mm	1 polo 8HG 006 294-011 2 polos disponible bajo pedido
	Tubo de montaje acodado, con base para atornillar en el lateral, distancia 90 mm, altura 100 mm	1 polo 8HG 006 294-021 2 polos disponible bajo pedido
	Tubo de montaje acodado, con base para atornillar en el lateral, distancia 50 mm, altura 100 mm	1 polo 8HG 006 294-111 2 polos disponible bajo pedido
	Tubo de montaje, abatible, altura aprox. 105 mm	1 polo 8HG 006 294-031 2 polos 8HG 006 294-141
	Tubo de montaje con fijación mediante tornillos, altura aprox. 100 mm	1 polo 8HG 006 294-051 2 polos 8HG 006 294-091
	Tubo de montaje con 2 orificios de atornillar para montar en la parte trasera de la cabina, con soporte telescópico, altura total aprox. 1000 mm, posibilidad de desplazarlo hasta 700 mm	1 polo 8HG 006 294-041 2 polos disponible bajo pedido

INFORMACIÓN TÉCNICA





Datos técnicos


	Luz destellante	Luz rotatoria
Tensión nominal (U_N)	Multivoltaje	
Tensión de servicio (U_B)	10 – 30 V	
Consumo total de corriente	ca. 0,8 A (12 V) ca. 0,4 A (24 V)	ca. 0,6 A (12V) ca. 0,3 A (24V)
Máximo consumo de potencia	10 W	7 W
Dispensor	Policarbonato	
Situación de montaje	Vertical	
Tipo de protección RotaLED Compact F	IP 67, IP X9K	
Rango de temperatura	de -40°C a +60°C	
Protección ante polaridad inversa	Sí	
Carcasa	Negra, policarbonato y ABS	
Supresión de interferencias (CISPR 25), ruta de conexiones	Clase 5	
Homologación	CEE 65 TA 1 004636 CEE 10 058156 SAE J845, Clase 2 GGVSE / ADR	ECE-R65 TA1 004837 ECE-R10 058523 SAE J845, Clase 2 GGVSE / ADR

Dimensiones


RotaLED Compact F

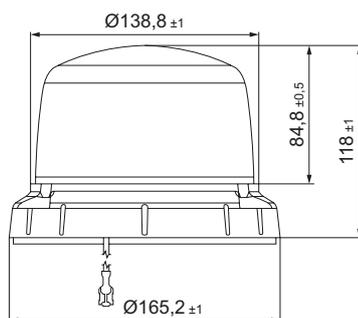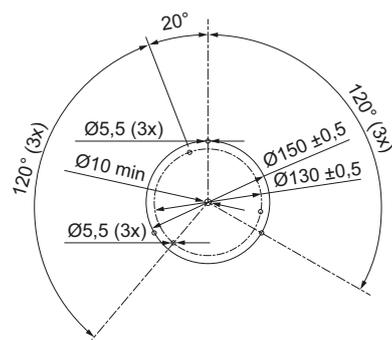

RotaLED Compact FL



RotaLED Compact M

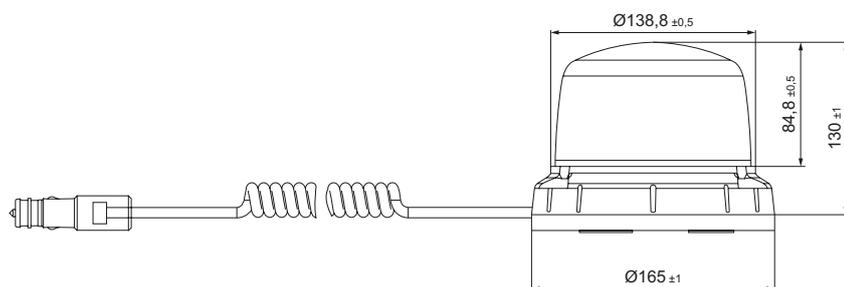



El modelo flexible se monta rápidamente y sin problemas mediante los soportes tubulares. Es capaz de amortiguar fuertes impactos, con lo que se reduce el riesgo de sufrir daños. El rotativo retorna siempre a su posición óptima.

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Imagen del producto	Grupos estratégicos de clientes	Nº Artículo	Descripción
		2XD 013 979-001 destellante 2RL 014 979-001 rotatorio	RotaLED Compact F, ámbar
	 	2XD 013 979-011 destellante 2RL 014 979-011 rotatorio	RotaLED Compact FL, ámbar
	 	2XD 013 979-021 destellante 2RL 014 979-021 rotatorio	RotaLED Compact M, ámbar